SARAX

40 ANIVERSARIO

TAPETES ERGONÓMICOS, DE SEGURIDAD Y ESPECIALIZADOS



CATÁLOGO

2026

SARAX

40 ANIVERSARIO



Misión

Impulsar entornos de trabajo seguros, limpios y ergonómicos para nuestros clientes, mediante soluciones especializadas que protejan al personal y mejoren su productividad.

Visión

Ser la empresa líder en México en soluciones para la seguridad, limpieza especializada y ergonomía industrial, impulsando entornos de trabajo más seguros, eficientes y productivos.

Contenido

1. Tapetes de Entrada 03
2. Tapetes Antifatiga 15
3. Tapetes de Seguridad 24
4. Productos Antiplomo 31
5. Duchas de Aire 39
6. Otros 42



1. Tapetes de Entrada

- Cavalier
- Cabrio
- Chevron Premium
- Basmat
- Rizo de Vinil
- Astro-turf
- Clean Room
- Charca Sanitizadora



Cavalier

El tapete **Cavalier** tiene un diseño estriado de fibras gruesas que raspa la suciedad de la suela de los zapatos. Su fibra funciona como absorbente de agua, es resistente a la flama, rayos ultravioleta, además esconde el polvo y elimina las huellas del tráfico de personas al instante.



Características

Color
Gris Oscuro



Dimensiones:

0.90 m x 1.20 m
0.90 m x 1.50 m

Ancho: 0.90 m
Rollo: 18.30 m
Corte a la medida: por metro lineal

Ancho: 1.20 m
Rollo: 18.30 m
Corte a la medida: por metro lineal

Para uso interior, tráfico ligero.

Ficha técnica



Cabrio

El tapete **Cabrio** está diseñado para entradas de alto tráfico, combinando una excelente capacidad de raspado y absorción de humedad. Sus fibras gruesas ayudan a remover la suciedad de la suela de los zapatos, mientras que su tecnología antimicrobiana reduce los malos olores y ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias, moho y hongos.

Fabricado con fibra PET reciclada, ofrece alta resistencia a manchas y rayos UV. Su diseño tipo Chevron proporciona una acción de raspado multidireccional y cuenta con respaldo de vinil antiderrapante para mayor seguridad.



Características

Color
Gris Oscuro

Dimensiones:

Ancho: 1.80 m

Rollo: 18.30 m

Corte a la medida: por metro lineal

Para uso interior, tráfico alto.

Ficha técnica

Chevron Premium



El tapete **Chevron Premium** es la solución ideal para grandes entradas y centros comerciales. Diseñado con alta resistencia, destaca por su capacidad superior para retener polvos, lodos y grasas acarreados por el tránsito constante de vehículos y ruedas de montacargas hacia el interior de naves industriales. La barrera definitiva para mantener tus pisos impecables y seguros.

Características

Color

Gris oscuro

Dimensiones:

Ancho: 1.80 m

Rollo: 20.40 m

Corte a la medida: por metro lineal

Para uso interior y exterior

Ficha técnica

Basmat

La Barrera Antisuciedad Definitiva para tus Entradas

Fabricación líder con más de 40 años de experiencia en pavimentos técnicos.

¿Por qué elegir Basmat?

Es un sistema de tapetes técnicos de aluminio diseñado para preservar la limpieza del interior de los edificios mediante la acción combinada de perfiles estriados y acabados especializados.

Innovación Patentada: Contamos con el exclusivo sistema de montaje mediante 'clic', que reduce notablemente los plazos entre la proyección y el montaje.

Garantía de Calidad: Producto certificado bajo la norma ISO 9001:2015.

Retorno de Inversión: Reduce drásticamente los gastos de limpieza interna.

Ficha técnica



Especificaciones

Acabado

Textil

Acción de secado y retención de humedad. El aluminio desprende la suciedad y la moqueta absorbe restos líquidos.

Dimensiones y resistencia

- **Altura:** 9 mm (Ideal para laminados)
- **Ancho:** 33 mm / Sin límites (Intercalado)
- **Perfiles por m²:** 30 unidades
- **Estructura:** 100% Aluminio Anodizado
- **Peso:** 7 kg de aluminio por m²
- **Carga Vertical:** 5,000 kg
- **Aislamiento y consolidación:** Foam de polietileno autoadhesivo con malla de sujeción
- **Accesorios opcionales:** Perfiles laterales y piezas de esquina
- **Indicado:** Para suelos laminados y de cualquier altura.
- **Incendio-Producción de humo:** D fl-S1
- **Resbaladicidad:** 3

Innovacion patentada: Sistema 'Clic'

A diferencia de sistemas convencionales con remaches o cables, nuestro sistema patentado 'clic' permite un ensamblaje intuitivo y veloz.

Este sistema reduce notablemente los plazos entre la proyección y el montaje, permitiendo adaptaciones directas en el sitio de instalación sin necesidad de herramientas pesadas.



Seguridad y Cumplimiento

Resistencia al Fuego

Clasificación D fl-S1. Baja producción de humo y nula propagación de llama en modelos Atenea.

Anti-Resbaladizo

Clasificación Clase 3. Máximo nivel de seguridad para evitar caídas en zonas húmedas o de alto flujo.

Green Building

Miembro de organismos de construcción sustentable. Producto reciclable y de larga vida útil.

Garantía SARAX

Respaldo total en distribución y asesoría técnica para proyectos a gran escala.

Accesibilidad y Confort

Diseño Incluyente

Basmat ha sido diseñado específicamente para evitar problemas con tacones finos y permitir el paso fluido de:

- Sillas de ruedas y movilidad reducida.
- Carriolas y tapetes.
- **Sin Ruido:** Confort acústico superior al paso.



Eficiencia en el Mantenimiento

Ahorre tiempo y gastos: No es necesario levantar el tapete para efectuar un mantenimiento adecuado. Gracias a su diseño, la suciedad permanece accesible para una aspiración sencilla.

En el caso de que aparezcan manchas, estas se pueden limpiar con los productos de limpieza comunes. En caso de deterioro, las bandas de acabado pueden ser reemplazadas fácilmente.

Basmat ayuda a ahorrar tiempo y gastos de mantenimiento.





Rizo de Vinil

Los tapetes de **rizo de vinil** cuentan con una rejilla tridimensional de filamentos entrelazados que remueven, ocultan y atrapan la suciedad desde la entrada. Al capturar el polvo y la humedad en su base, reducen drásticamente los costos de mantenimiento y protegen sus pisos internos. Su estructura es ideal para tráfico pesado, resistente a la intemperie y ofrece propiedades antiderrapantes para mayor seguridad.

Además, funcionan como una herramienta de imagen corporativa de alto impacto. Pueden personalizarse con logotipos de empresas, hoteles o escuelas mediante técnicas que garantizan máxima definición y colores vibrantes, resistiendo el uso rudo sin perder su calidad visual.



Características

Color
Variedad de colores (página siguiente)

Dimensiones:
A la medida deseada por el cliente.

Para uso interior y exterior



Ficha técnica

Disponibilidad de colores









































Astro-turf



El tapete **Astro-turf** es ideal para entradas de edificios, escuelas, centros comerciales y aeropuertos donde el exterior presenta altos niveles de suciedad que contaminan las suelas de los zapatos y carros de traslado de materiales.

Sus fuertes hojas de polietileno, similares a un pasto largo, cepillan agresivamente las suelas y ruedas, reteniendo hasta cuatro veces más polvo, lodo y contaminantes en comparación con otros tapetes.

Características

Color

Gris Oscuro

Dimensiones:

Ancho: 0.90 m

Rollo: 15.20 m

Corte a la medida: por metro lineal

Para uso interior y exterior
Abrasivo

Ficha técnica



Clean Room



El tapete **Cuarto Limpio** es la solución ideal para los problemas comunes de control de contaminación, ya que es capaz de atrapar impurezas en áreas que requieren un control estricto de polvo y suciedad. Su adhesivo captura las partículas de las suelas de los zapatos antes de que puedan contaminar el entorno. Cada tapete cuenta con 30 capas de película adherente; una vez que la película superior se sature, simplemente despréndala y deséchela.







Ficha técnica



Charca Sanitizadora

El tapete **Charca Sanitizadora** está diseñado para descontaminar botas de hule, que son los principales culpables de la propagación de bacterias y gérmenes en las instalaciones de producción de alimentos y lácteos. Con sus 2.5 pulgadas de altura, la esterilización de las suelas por el líquido desinfectante (hasta 18.9 litros) será la adecuada, limpiando los lados e incluso penetrando en los espacios de las suelas de las botas.



Características

Color
Negro

Dimensiones:

0.79 m x 0.94 m	0.61 m x 0.81 m	0.61 m x 0.81 m
2.5” de alto	2.5” de alto	3/4” de alto



Interior y exterior

Ficha técnica

2. Tapetes Antifatiga

- Diamond-Plate
- Diamond-Plate Stay-Put
- Tuf Sponge / Deluxe Tuf Sponge
- Diamond Tuf Sponge
- All Day Sólido
- All Day Perforado
- WorkRite
- Rejuvenator



Diamond-Plate

Los tapetes antifatiga **Diamond-Plate** superan el desempeño de los tapetes genéricos disponibles en el mercado. La exclusiva esponja Nitricell ofrece el doble de resistencia y hasta tres veces más de vida útil en comparación con los tapetes antifatiga de esponja de PVC convencional. Nitricell es un compuesto de nitrilo que proporciona una comodidad excepcional, mejor capacidad de recuperación y larga durabilidad.

Las franjas amarillas de seguridad, se extienden hasta 3 pulgadas de la superficie del tapete, proporcionando una mayor área para estar de pie.



Características

Color

Negro-amarillo

Dimensiones:

Ancho: 0.60 m y 0.90 m

Rollo: 22.80 m

Espesores:
14.2 mm (9/16”)
23.8 mm (15/16”)

Corte a la medida: por metro lineal





Para uso en áreas secas.

Ficha técnica



Diamond-Plate Stay-Put

Los tapetes antifatiga **Diamond-Plate** tienen un acabo especial llamado “Stay-Put” que evita que se deslicen durante su uso. Ya sea que trabajes sobre concreto con polvo o sobre superficies resbalosas de epóxico, este tapete se mantiene en su lugar. Tiene una superficie resistente a la abrasión y a productos químicos, un diseño ergonómico con mayor espesor y mantiene los tapetes seguros en su lugar.



Características

Color

Negro-amarillo



Dimensiones

Ancho: 0.60 m

Rollo: 22.80 m

Espesor: 14.2 mm (9/16”)

Corte a la medida: por metro lineal

Para uso en áreas secas.

Ficha técnica



Tuf Sponge / Deluxe Tuf Sponge

Los tapetes **Tuf Sponge y Deluxe Tuf Sponge** están diseñados para utilizarse en áreas secas de trabajo, siendo una excelente opción para brindar comodidad de manera práctica y económica. Fabricado con espuma de PVC expandido, reduce la dureza del piso hasta en un 50%, ayudando a disminuir la fatiga de quienes permanecen de pie durante largos periodos de tiempo. Puede cortarse fácilmente a la medida para adaptarse a diferentes áreas de trabajo.



Características

Color
Negro

Dimensiones:
Ancho: 0.90 m
Rollo: 18.30 m
Espesor:
Tuf Sponge: 9.5 mm (3/8”)
Deluxe Tuf Sponge: 15.8 mm (5/8”)
Corte a la medida: por metro lineal

Para uso en áreas secas.

Ficha técnica



Diamond Tuf Sponge



Diamond Tuf Sponge es una excelente opción para brindar comodidad práctica y económica en aplicaciones industriales ligeras y comerciales. Estos tapetes reducen la dureza del piso hasta en un 50% y cuentan con un patrón en relieve tipo placa diamantada y bordes redondeados de seguridad.



Características

Color

Negro y Negro-amarillo



Dimensiones

Ancho: 0.60 m, 0.90 m y 1.20 m *

Rollo: 18.30 m

Espesor: 12.7 mm (1/2”)

Corte a la medida: por metro lineal

Para uso en áreas secas.

Ficha técnica

*Sobre pedido



All Day Sólido

El tapete **All Day Sólido** es una solución antifatiga de hule diseñada específicamente para entornos secos. Gracias a su innovador sistema modular, ofrece una versatilidad excepcional: desde la cobertura de amplias superficies industriales hasta la adecuación en líneas de ensamble y estaciones de trabajo individuales. Por su resistencia y ergonomía, es el aliado ideal para operadores de maquinaria, talleres especializados, áreas de procesamiento de alimentos (carnicerías y empacadoras) y entornos de alta exigencia como cuartos fríos o establos.

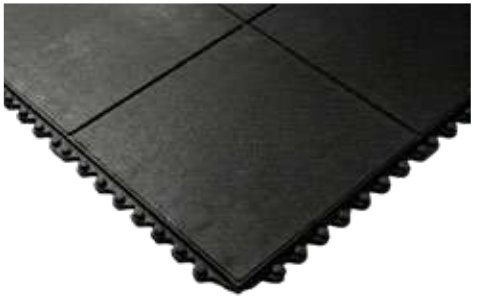



Características

Color

Negro

Dimensiones:

0.90 m x 0.90 m

Espesor:

15.8 mm (5/8”)

Para uso en áreas secas.

Ficha técnica



All Day Perforado

El tapete **All day perforado** de hule antiderrapante disminuye los accidentes en pisos resbalosos, la fatiga del personal que trabaja de pie, hongos y malos olores, ya que los orificios permiten el drenado de líquidos. Es aplicable principalmente en operadores de maquinaria, camiones de carga y remolques para ganado, caballerizas y establos, talleres de joyería, carnicerías, cuartos fríos y congeladores, empacadoras, pescaderías, baños, vestidores, exteriores de albercas y escalinatas de torres de enfriamiento. Este tapete tiene conectores integrados para conectarse con otras piezas y formar configuraciones deseadas.



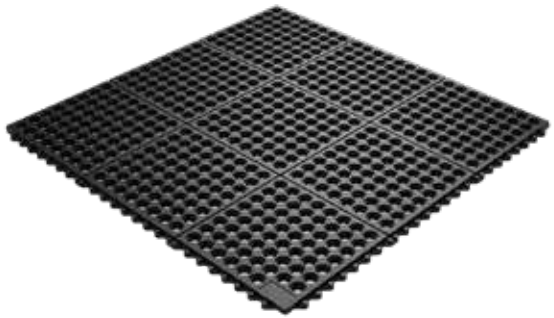

Características

Color

Negro

Dimensiones

0.90 m x 0.90 m

Espesor:

15.8 mm (5/8”)

Para uso en áreas húmedas.

Ficha técnica

WorkRite



WorkRite es un tapete de drenaje de uso general y económico. Es ideal para áreas comerciales o industriales con presencia de humedad. Puede utilizarse en áreas de procesamiento y producción de alimentos y bebidas. Además, tiene un diseño ligero que facilita limpiezas frecuentes. Está fabricado de hule natural y con bordes de seguridad moldeados. Es adecuado para áreas con agua y líquidos no corrosivos.

Características

Color

Negro

Dimensiones:

0.90 m x 1.50 m

Espesor:

12.7 mm (1/2")

Para uso en áreas húmedas.

Ficha técnica



Rejuvenator



Rejuvenator es el tapete antifatiga para estaciones de trabajo, diseñado para brindar comodidad y un desempeño duradero. Estos tapetes de uretano cuentan con una capa exterior gruesa que ofrece una óptima resistencia al desgaste, así como bordes biselados moldeados en los cuatro lados para mayor seguridad.

Es ideal para una amplia variedad de industrias incluyendo comercial, industrial, oficinas, centros de distribución y más.

Características

Color

Negro

Dimensiones:

0.60 m x 0.90 m

Espesor:

15.8 mm (5/8”)

Para uso en áreas secas.

Ficha técnica





3. Tapetes de Seguridad

- Dieléctrico
- Antiestático Antifatiga
- Antiestático Pasillo
- Cubierta Antiestática
- Cable de tierra ESD
- Absorbente



Dieléctrico

El tapete **Dieléctrico** está diseñado para proteger al personal en áreas con equipos de alto voltaje peligrosos. Es un producto esencial de seguridad para una amplia variedad de industrias, como la minera, eléctrica, industria pesada y cualquier entorno donde los trabajadores estén cerca de alto voltaje o en riesgo de una descarga eléctrica mortal. Está fabricado de vinil no conductivo. Cumple con la norma ANSI/ASTM D-178-01 Tipo II (un compuesto de vinil de calidad premium resistente a los rayos UV, al ozono y a muchos químicos comunes).

Características

Color
Negro

Dimensiones:
Ancho: 0.90 m
Rollo: 22.80 m
Espesor: 6.3 mm (1/4”)
Corte a la medida: por metro lineal

Para uso en áreas secas.
Probado hasta 20,000 volts.



Ficha técnica

Antiestático Antifatiga

El tapete **Antiestático Antifatiga** es ideal para áreas donde la prevención de energía estática es una prioridad. Su superficie drena la electricidad estática del personal, además, con su esponja de Nitricell, reduce de forma considerable la fatiga de las personas que trabajan de pie. Para un funcionamiento adecuado debe conectarse a tierra mediante un cable de descarga, y los usuarios deben utilizar una talonera antiestática o calzado con suela conductiva (no incluidos).



Características

Color

Negro

Dimensiones:

Ancho: 0.90 m

Rollo: 22.80 m

Espesor: 14.2 mm (9/16”)

Corte a la medida: por metro lineal

Para uso en áreas secas.

Ficha técnica



Antiestático Pasillo

El tapete **Antiestático Pasillo** es ideal para pisos en áreas donde la prevención de la estática es una prioridad. Puede colocarse sobre pasillos largos o cortarse a la medida para estaciones de trabajo. Utilice este tapete para proteger los equipos sensibles o eliminar las molestias causadas por la estática. Para un funcionamiento adecuado, debe conectarse a tierra mediante un cable de descarga, y los usuarios deben utilizar una talonera antiestática o calzado con suela conductiva (no incluidos).



Características

Color

Negro

Dimensiones

Ancho: 0.90 m

Rollo: 22.80 m

Espesor: 3.97 mm (5/32”)

Corte a la medida: por metro lineal

Para uso en áreas secas.

Ficha técnica

Cubierta Antiestática



La **Cubierta Antiestática** está diseñada para superficies de trabajo donde el control de la electricidad estática es esencial. Es ideal para colocarse en mesas destinadas al ensamble, reparación, inspección o empaque de componentes electrónicos sensibles, comúnmente en líneas de producción, laboratorios, centros de servicio técnico y áreas de pruebas o control de calidad.

Para un funcionamiento adecuado, debe conectarse a tierra mediante un cable de descarga, y los usuarios deben utilizar una muñequera antiestática (no incluidos).



Características

Color
Azul

Dimensiones:
Ancho: 0.60 m
Rollo: 15.20 m
Espesor: 3.97 mm (5/32”)
Corte a la medida: por metro lineal

Para uso en áreas secas.

Ficha técnica



Cable de tierra ESD

El **Cable de Tierra ESD** está diseñado para conectar tapetes de mesa y tapetes de piso ESD a una toma de tierra, ayudando a disipar de forma segura la electricidad estática. Cuenta con un conector moldeado con resistencia integrada de 1 megaohm, compatible con broches de 10 mm, y una terminal sin necesidad de soldadura para facilitar su instalación. Ideal para estaciones de trabajo, áreas de ensamble electrónico, laboratorios y cualquier entorno donde sea necesario controlar las descargas electrostáticas para proteger equipos y componentes sensibles.

Características

Color

Negro

Dimensiones:

Largo: 4.6 m



Ficha técnica



Absorbente

El tapete **Absorbente** está diseñado para contener derrames, goteos y salpicaduras en entornos industriales donde se manejan aceites, ácidos y diversos líquidos. Es ideal para colocarse en áreas de mantenimiento, líneas de producción, talleres y zonas de trabajo donde existe riesgo constante de derrames.

Su material de alta absorción permite retener hasta el 100% de su peso en grasa y aceite, ayudando a mantener las superficies limpias, seguras y libres de deslizamientos.



Características

Color
Gris marmoleado

Dimensiones:
Ancho: 0.90 m
Rollo: 45.0 m
Espesor: 6.3 mm (1/4”)

Para uso en áreas húmedas.

Ficha técnica



4. Productos Antiplomo

- Toallitas Húmedas D-Wipe
- Shampoo para Cuerpo y Cabello
- Jabón para Manos
- Limpiador de Superficies
- Detergente para Lavado de Ropa y Mascarillas
- Kit Relevador de Plomo
- Tapete Antiplomo

Toallitas Húmedas D-Wipe

D-Wipe Towels

Las **toallitas húmedas desechables D-WIPE** están prehumedecidas con un limpiador con pH balanceado para eliminar rápidamente el plomo y polvo de metales pesados. Contienen hidratantes para la piel de Aloe Vera y son una manera conveniente para limpieza de manos, brazos, cara y cuerpo. También son utilizadas para la limpieza de escritorios y equipo de cómputo.

Presentaciones

- Bote con 40 toallas de 8” x 6” (caja con 12 botes) WT-040
- Bote con 150 toallas de 6.5” x 6” (caja con 8 botes) WT-150

Lead-Apt



Ficha técnica





Shampoo para Cuerpo y Cabello

D-Lead Deluxe Whole Body Wash & Shampoo

El **shampoo para cuerpo y cabello D-LEAD** es un eficaz limpiador para la piel y el cabello. Elimina polvos de metales pesados, contaminantes, suciedad y grasa penetrada en la piel y el cabello. Esta fórmula tiene aceites acondicionadores de coco para uso regular en la regadera y en el lavabo para cabello, cuerpo y manos.

Presentaciones

- Botes de 1 galón (caja con 4 botes) 4224ES-4
- Botes de 8 oz. (caja con 24 botes) 4224ES-8 *
- Bote de 2.5 litros (caja con 6 botes) 4224ES-2.5 *
- Botes de 32 oz. (caja con 12 botes) 4224ES-12 *
- Cubeta de 5 galones 4224ES-5 *
- Tambor de 55 galones 4224ES-55 *

Ficha técnica



Pb

Lead-Apt

*Sobre pedido



Jabón para Manos

Lead-Apt

D-Lead Hand Soap

El **jabón para manos D-LEAD** elimina rápida y eficientemente polvos de metales pesados, plomo y contaminantes de la piel y manos. La fórmula con aceite acondicionador de coco para la piel, está diseñada para la limpieza frecuente a lo largo del día. Es la opción rápida y económica para el cuidado y limpieza en cualquier lugar donde hay agua disponible para enjuagar.

Presentaciones

- Botes de 1 galón (caja con 4 botes) 4222ES-4
- Botes de 8 oz. (caja con 24 botes) 4222ES-8 *
- Bote de 2.5 litros (caja con 6 botes) 4222ES-2.5 *
- Botes de 32 oz. (caja con 12 botes) 4222ES-12 *
- Cubeta de 5 galones 4222ES-5 *
- Tambor de 55 galones 4222ES-55 *



*Sobre pedido

Ficha técnica



Limpiador de Superficies

D-Lead All Purpose Cleaner

El **limpiador de superficies D-LEAD** contiene una fórmula de limpieza multiusos, concentrada, de baja espuma, libre de fosfato que de forma rápida remueve y suspende metales, grasa, aceite, suciedad, polvo de pintura y residuos de prácticas de tiro en una sola aplicación. Cada galón rinde de 5-20 galones de limpiador.

Ideal para limpieza de equipos, pisos, paredes, edificios, estacionamientos, concreto, alfombras, mantenimiento general y en toda la planta. Recomendado para la limpieza después de la remodelación y donde pintura con plomo está presente. Para obtener mejores resultados, recoja la solución con una aspiradora para líquidos.

Presentaciones

- Botes de 1 galón (caja con 4 botes) 3102ES-4
- Botes de 32 oz. (caja con 12 botes) 3102ES-12 *
- Cubeta de 5 galones 3102ES-5 *
- Tambor de 55 galones 3102ES-55 *



Ficha técnica

*Sobre pedido

Detergente para Lavado de Ropa y Mascarillas

D-Lead Respirator & Laundry Detergent

El **detergente para lavado de ropa y mascarillas D-LEAD** de baja espuma, está especialmente formulado para liberar, remover y suspender el plomo y el polvo del metal de las mascarillas y uniformes ligeramente contaminados. Compatible para usarse en lavadoras de alta eficiencia (HE). Para lavado de uniformes use 1 onza por cada 10 libras de carga de ropa. Para limpiar las mascarillas, utilice 2 onzas por 1 galón de agua.



Presentaciones

- Botes de 1 galón 3235ES-4 (caja con 4 botes)
- Botes de 32 oz. 3235ES-12 * (caja con 12 botes)
- Cubeta de 5 galones 3235ES-5 *
- Tambor de 55 galones 3235ES-55 *

Pb

Lead-Apt

Ficha técnica

*Sobre pedido





Kit Revelador de Plomo

D-Lead Test Kit

El **kit revelador de plomo D-LEAD** es rápido, sencillo, portátil y ofrece resultados inmediatos. Este kit detectará hasta 20 microgramos de plomo y puede ser utilizado para detectar contaminantes en las superficies, mascarillas, herramientas, ropa y manos.

Principales usos:

- Para promover una mejor higiene personal mediante la detección de plomo en las manos después del lavado.
- Usado en mascarillas para comprobar la eficacia de los procedimientos de limpieza.
- Utilizado en tablas de prueba, sillas, máquinas expendedoras, hornos de microondas, teclados, teléfonos, etcétera, para detectar la contaminación por plomo antes de la limpieza.
- También se usa en campos de práctica de tiro y en pruebas forenses para detección del plomo de las balas.
- No es recomendado para la detección de plomo en aceites, agua, suelo o pintura.



Presentaciones

- Soluciones 1 y 2 (24 oz. c/u, rinde aproximadamente 800 pruebas) KT-024
- Soluciones 1 y 2 (4 oz. c/u rinde aproximadamente 120 pruebas) KT-001 *

*Sobre pedido

Ficha técnica

Tapete Antiplomo

Lead-Apt

D-Step Permanent Tack Mat

El **tapete antiplomo D-Step** puede remover hasta más del 98% de los contaminantes de la suela de los zapatos y de las ruedas de los carros. Este tapete de polímero de alta adhesión, elimina contaminantes mediante la adhesión en la superficie. La limpieza regular remueve los contaminantes y regenera la adhesión del tapete. Se colocan en entradas de oficinas, comedores, vestidores y cuartos limpios para evitar que los contaminantes de los zapatos y ruedas ingresen a zonas limpias. Además, en campos de tiro, este tapete ayuda a minimizar la dispersión de residuos de plomo que pueden ser transportados fuera del área de disparo.

Características

Color

Azul

Dimensiones:

0.71 m x 1.52 m

Para uso interior.

Ficha técnica



5. Duchas de Aire



Duchas de Aire

Una **ducha de aire (air shower)** es un equipo utilizado como barrera de contaminación en accesos a áreas limpias o controladas. Su función principal es remover partículas de polvo, fibras, cabellos y otros contaminantes que puedan estar adheridos a la ropa, calzado o equipo de las personas antes de que ingresen a una zona donde se requiere un alto nivel de limpieza. Puede remover partículas tan pequeñas como 0.3 micras.

¿Cómo funciona?

Cuando una persona entra a la ducha de aire y se cierran las puertas:

- Se activa automáticamente un ciclo de limpieza.
- Un ventilador de alta potencia impulsa aire a través de filtros que eliminan prácticamente todas las partículas suspendidas.
- El aire limpio sale por múltiples boquillas ubicadas en paredes y techo.
- El flujo de aire desprende las partículas adheridas a la ropa y al cuerpo del usuario.
- Las partículas removidas son captadas por las rejillas de retorno y filtradas nuevamente.
- Al finalizar el ciclo, se desbloquea la puerta de salida.



Normalmente las puertas cuentan con un sistema de interbloqueo, lo que impide que ambas estén abiertas simultáneamente para evitar la entrada de contaminación.

La ducha de aire tiene como finalidad:

- Reducir la contaminación que ingresa a áreas limpias.
- Mantener la clasificación de limpieza de salas limpias (clean rooms).
- Disminuir defectos de producción causados por partículas.
- Reducir los costos asociados a limpieza y contaminación.
- Comúnmente se utilizan en la industria farmacéutica, electrónica, alimenticia, aeroespacial, entre otras.

Tipos de duchas de aire

- **Para personal:** Diseñadas para el paso de una o varias personas.
- **Para materiales:** Permiten descontaminar cajas, carros, tarimas o productos antes de ingresar a un área limpia.



Ficha técnica

6.Otros

- Tapete Hule Pasillo Mil Rayas / Circular
- Tapete Extrarreforzado
- Tapete para Mingitorio
- Cubrecables
- Limpiador de Calzado Industrial
- Orilla para Tapetes



Tapete Hule Pasillo Mil Rayas / Circular







El **tapete hule tipo pasillo** está diseñado para utilizarse en pasillos y corredores interiores de oficinas, edificios, naves industriales, bodegas, etc. brindando mayor seguridad al ayudar a prevenir resbalones y caídas en superficies lisas o resbalosas.

Características

Color

Negro

Dimensiones:

Pasillo Mil Rayas
Ancho: 1.20 m

- **Rollo:** 32 m
- **Espesor:** 3.17 mm (1/8”)
- **Corte a la medida:** por metro lineal

Pasillo Circular
Ancho: 1.0 m

- **Rollo:** 20 m
- **Espesor:** 3.17 mm (1/8”)
- **Corte a la medida:** por metro lineal

Para uso en áreas secas.
*Sobre pedido

Ficha técnica



Tapete Extrarreforzado

El **tapete extrarreforzado** es la opción ideal para proteger pisos en aplicaciones de uso rudo y alta exigencia. Está diseñado para soportar objetos de gran peso, como moldes de inyección y ganado (caballos), además de ser ampliamente utilizado en remolques, tráileres y vehículos de reparto. Gracias a su fabricación en hule extrarreforzado, ofrece excelente resistencia, durabilidad y larga vida útil.

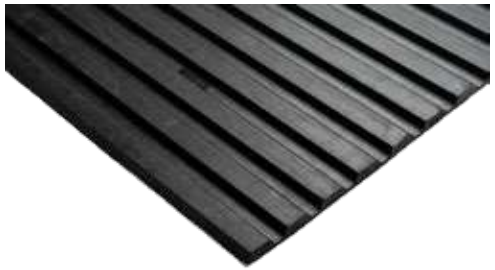



Características

Color
Negro

Dimensiones:
Ancho: 1.0 m
- **Rollo:** 4.0 m
- **Espesor:** 12.7 mm (1/2”)
- **Corte a la medida:** por metro lineal

Para uso en áreas secas.

Ficha técnica

Tapete para Mingitorio

El **tapete para mingitorio** mantiene los baños limpios y protege los pisos al prevenir la propagación de gérmenes y bacterias; sus fibras neutralizan olores por orina y humedad, y reducen el salpicado manteniendo la superficie seca.



Características

Color

Negro

Dimensiones

0.43 m x 0.51 m
Caja con 12 tapetes

Área de mingitorios en baños.

Ficha técnica

Cubrecables

El **cubrecables** de 5 canales está diseñado para proteger y organizar cables o mangueras en áreas de alto tránsito peatonal y vehicular. Su estructura resistente ayuda a prevenir daños en el cableado, al mismo tiempo que reduce riesgos de tropiezos y accidentes. Ideal para uso en eventos, industrias, bodegas, talleres y zonas de carga, ofrece una solución práctica, segura y durable para la protección de instalaciones temporales o permanentes.







Características

Color

Negro-amarillo

Dimensiones:

Ancho: 0.50 m x 0.90 m

Espesor: 5.72 cm

Para uso interior y exterior.

Ficha técnica

Limpiador de Calzado Industrial





El **limpiador de calzado industrial** es la solución ideal para entornos con altos niveles de suciedad, como industrias, obras de construcción, granjas y centros de salud. Ayuda a mantener áreas más limpias y seguras, reduciendo costos de limpieza y mantenimiento. Puede utilizarse con o sin agua y permite agregar desinfectante para una mayor sanitización, ofreciendo una opción práctica, eficiente y de fácil uso.

Características

Motor	Estándar 1/3 H.P. 7 AMPS
Peso total	82 libras (37 kg)
Dimensiones con caja	29 "x 17" x 24 " (74 x 43 x 61 cm)
Dimensiones	25.5 " (65 cm) de altura y 13.5 "(34 cm) de ancho (incluido el motor)
Altura del ensamble	36 " (91 cm)
Ancho de la charola de agua	12 " (30 cm)
Profundidad de la charola de agua	6 " (15 cm)

Ficha técnica

Para uso interior y exterior.



Orilla para Tapetes

La **orilla para tapetes** está fabricada en PVC y diseñada para brindar un acabado más estético y seguro, ayudando a reducir tropiezos al facilitar el acceso sobre el tapete. Además, proporciona mayor estabilidad y contribuye a prolongar la vida útil del producto.





Características

Color

Negro

Dimensiones:

Rollo: 2.5 cm x 45.0 m

Ficha técnica



Contacto

818 333 3335

811 910 1772

info@sarax.com.mx

Pablo Moncayo N° 147, Colinas de San Jerónimo, Monterrey, Nuevo León

SARAX

40 ANIVERSARIO