
Clean Room

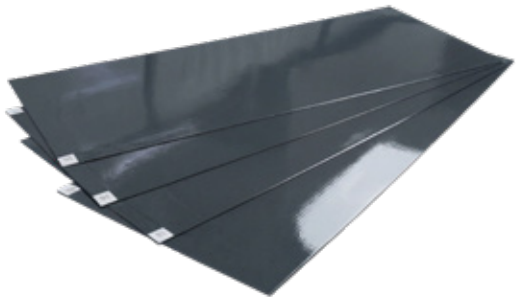

El tapete **Clean Room** revestido con adhesivo, está diseñado específicamente para reducir la entrada de polvo y las partículas en la sala limpia y quirófanos. Este tapete se recomienda para todos los ambientes controlados.

Material: Película de polietileno, polímero adhesivo acrílico.

Color: gris

Medida: 18 "x 45 (caja con 8 tapetes de 30 hojas c/u)



Propiedades Físicas

Espesor / capa:	0,045 mm (+ o - 0,005 mm)
Dimensión:	(+ o - 5 mm) / ancho (+ o - 5 mm) / longitud
Fuerza adhesiva (g/25 mm):	180 ~ 220 g (+ o - 30 g)-baja 300 ~ 350 g (+ o - 30 g)- mediana 400 ~ 450g (+ o - 30g)-alta
Resistencia a la tensión (Kg / 10mm):	> 1.2
Elongación:	> 250%
Capacidad de retiro de polvo (cinco pasos con 100kg de peso):	99.9%
Prueba de resistencia temperatura al calor:	70 ° c + o - 3°C
Resistencia fría de prueba de 48 horas:	-13°C + o - 3°C / 48 horas

info@sarax.com.mx
818 333 3335
811 910 1772

www.sarax.com.mx

Pablo Moncayo N° 147, Colinas de San Jerónimo, Monterrey, Nuevo León

Instrucciones de uso:

1.- Preparar la superficie limpiando con solución adecuada, eliminando residuos en la superficie.

2.- Asegúrese de que el piso esté limpio y seco.

3.- Retire la película protectora de la parte inferior del tapete.

4.- Adherir el tapete en el suelo. Presione una esquina de la alfombra al piso y alisar lentamente el tapete hasta que completamente adherido al piso. Asegúrese de que usted no retire la capa protectora superior. Pise la parte superior para fijar completamente el tapate en el piso.

5.- Retire la hoja protectora superior. El tapete está listo para usar.

6.- Su tapete adhesivo eficientemente atraerá las partículas. Una vez que la capa superior esté sucia, retire sólo una capa cada la vez (las capas están numeradas para asegurar remover una sola capa).